

AL- MH SEMI GLOSS PAPER/ ACRYLIC/WHITE GLASSINE

Лицевой слой

Белая, машинного мелования каландрированная чистоцеллюлозная полуглянцевая бумага.

Лицевой слой			
Толщина	68 +/- 4	μ	ISO 534
Плотность	80 +/- 4	g/м²	ISO 536

Подложка

Белая, суперкаландрированная, силиконизированная с одной стороны бумага.

Подложка			
Толщина	50 +/- 5	μ	ISO 534
Плотность	58 +/- 3	g/м²	ISO 536

Клеящий слой

Постоянный прозрачный акриловый адгезив общего назначения

Параметры материала


Параметры материала			
Общая толщина материал:		136 μ +/- 10%	ISO 534
Общая плотность		152 g/м² +/- 10%	ISO 536
Начальная липкость		8 N/25 mm	FTM 9
Окончательная адгезия 90°, стекло		12 N/25 mm	FTM 2
Минимальная температура аппликации		8°C	
Диапазон рабочих температур		от -15 °C до + 60° C	
Хранение	Температура	20 °C - 25 °C	
	Влажность	40-50%	

Срок хранения - 1 год, при соблюдении условий хранения.

Условия хранения.

Для достижения оптимальной производительности используйте этот продукт в течении одного года с даты изготовления, при условиях хранения, (20°-25°С, относительная влажность 40- 50%). Длительное хранение вне этих условий может сократить срок годности. Избегайте попадание на материал прямых солнечных лучей и хранения в плохо вентилируемом помещении, контакта с пластификатами, маслами, растворителями, клеями, водой и другими химическими веществами.

AL- MH SEMI GLOSS PAPER/ ACRYLIC/ WHITE GLASSINE

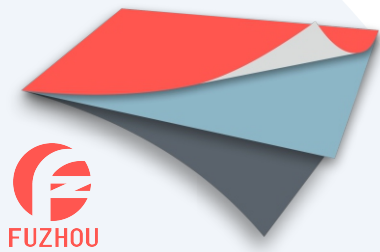

Лицевой материал	
Адгезив	
Подложка	

Применение и использование

Бумага предназначена для широкого спектра применения в рекламных и промышленных целях, включая пищевые и логистические этикетки, для обеспечения высококачественной многокрасочной печати с умеренным глянцем. Широко используется для изготовления ценников, рекламных этикеток, этикеток для печати переменной информации а так же этикеток на бытовую химию и косметику.

Печать и отделка

Полуглянцевая бумага отлично подходит для всех традиционных методов печати. Лицевой материал пригоден для печати плашечных и растровых изображений, а также штриховых элементов и текста высокой, флексографской (УФ отверждаемые, водные краски), офсетной и трафаретной печатью. Так же возможно горячее и холодное тиснение фольгой, конгревное тиснение, лакировка и печать переменной информации термотрансферными принтерами. Бумага прекрасно высекается и отлично подходит для автоматического этикетирования. Рекомендуется использования высечного инструмента со специальной обработкой режущей кромки для увеличения тиражестойкости штампа.